

# COMMANDER 2S

## Műszaki adatlap

### Általános adatok

Modell	Commander 2s
Szín	Fehér vagy fekete
Kábelhossz	5 m
Töltési mód (IEC 61851-1)	3 üzemmód
Méret	221x152x115 mm (kábel nélkül)
Súly	2,4 kg (kábel nélkül)
Üzemi hőmérséklet	-25 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C – 70 °C
Szabványok	CE-jelzés (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


### Felhasználói felület és kommunikáció

Csatlakozás	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (opcionális)
Felhasználói azonosítás	RFID, myWallbox alkalmazás és portál
Felhasználói felület	myWallbox alkalmazás és portál <sup>[3]</sup>
Töltő állapotinformációi	RGB LED, myWallbox alkalmazás és portál
Beépített funkciók	Energiamegosztás
Választható funkciók	Power Boost, dinamikus energiamegosztás, Eco-Smart, MID mérő


### Elektromos adatok

Töltési teljesítmény	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Névleges feszültség AC ± 10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Névleges áramerősség	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Csatlakozó típusa (IEC 62196-2)	2. típus	2. típus	2. típus	2. típus
Kábelvastagság	legfeljebb 3x10 mm <sup>2</sup>	legfeljebb 3x10 mm <sup>2</sup>	legfeljebb 5x10 mm <sup>2</sup>	legfeljebb 5x10 mm <sup>2</sup>
Konfigurálható áram	6 A-tól a névleges áramig			
Névleges frekvencia	50 Hz / 60 Hz			
Védettségi besorolás	IP54 / IK10			
Túlfeszültség-védelem	III. oszt.			
Maradékáram-érzékelés	AC 30 mA / DC 6 mA <sup>[1]</sup>			
RCCB	Külső RCCB (áram-védőkapcsoló) szükséges <sup>[2]</sup>			

### Méret

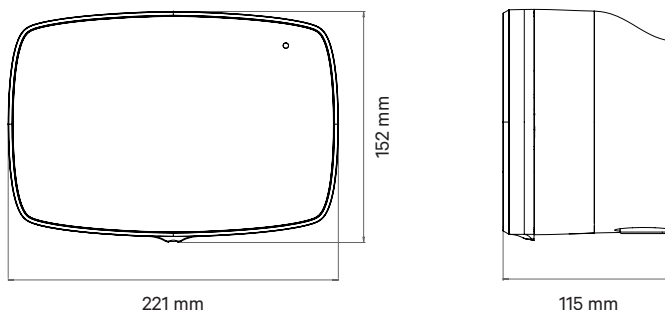

### Cikkszám szerkezete

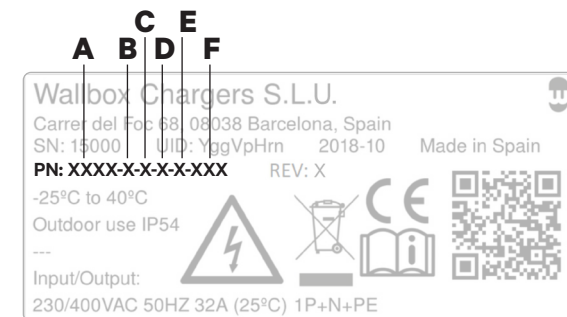

	Kód	Definíció
<b>A</b> Modell	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kábel	0	5 m
<b>C</b> Csatlakozó	1	1. típus
	2	2. típus
<b>D</b> Teljesítmény	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Kiegészítő funkció	8	RFID + egyenáram/váltóáram szivárgása
<b>F</b> Egyéni	S01	S Fehér
	S02	S Fekete

[1] A belső RDC-DD áramköri megszakító kioldási ideje megfelel az IEC 62955 szabványnak.

[2] A vagy B típus a helyi szabályozások szerint.

[3] OCPP kompatibilis.